


# SMC-812 TCR

## CHIPPERTRUCK 6X4/6X6

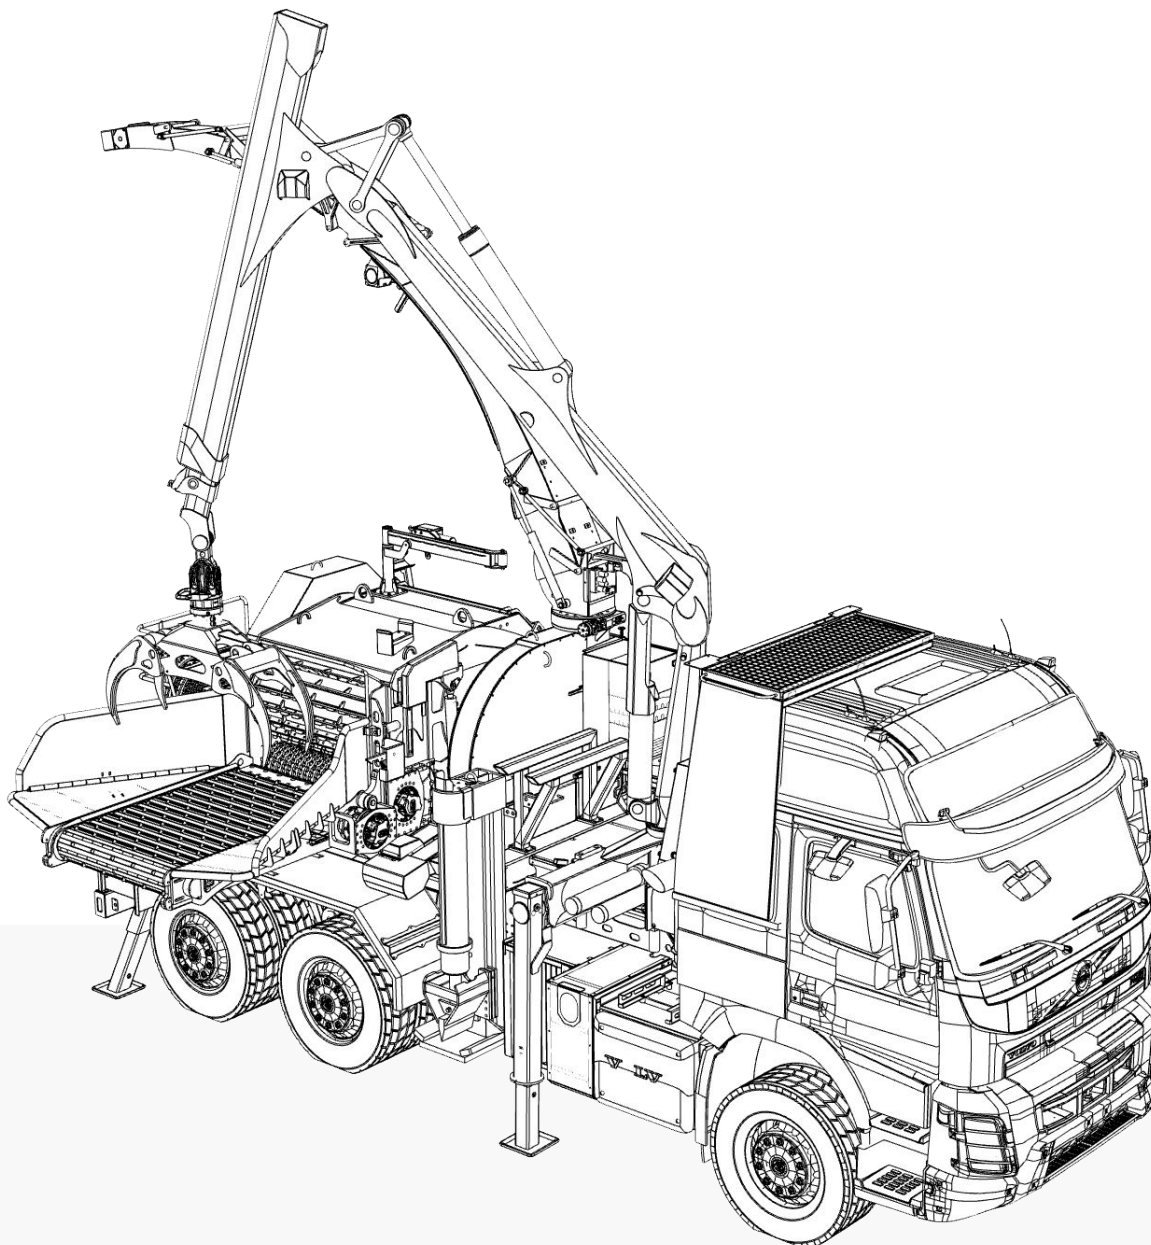

### SMC-812 TCR CHIPPERTRUCK

Der SMC-812 TCR zeichnet sich durch sein universelles Einsatzspektrum aus. Egal ob enge Berggebiete oder Autobahn, der SMC-812 TCR kann überall mit bester Qualität und Effizienz überzeugen. Durch den Kabinenumbau mit Panoramaverglasung, in Kombination mit dem ergonomischen Arbeitssitz wird ein flexibles und angenehmes Arbeiten zum Alltag. Dank vielen verfügbaren Optionen, kann die Maschine optimal an den Kunden angepasst werden.

### SMC-812, das Hackaggregat mit Potenzial

Das SMC-812 Hackaggregat bietet die neuesten Features. Dank seiner robusten Bauweise und der austauschbaren Verschleisselemente ist das SMC-812 Aggregat auf Langlebigkeit ausgelegt. Mit den vielseitigen Einstellmöglichkeiten in Kombination mit der ausgeklügelten Software, wird das Einstellen der richtigen Qualität des Hackgutes zum Kinderspiel. Gepaart mit dem effizienten Antriebskonzept, wird ein Höchstmass an Effizienz erreicht.

# TECHNISCHE DATEN

## Leistung


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Max. Durchmesser Hartholz  | 60cm                |
| Max. Durchmesser Weichholz | 80cm                |
| Max. Durchsatz             | bis zu 280srm/h     |
| Verbrauch                  | 0.4-0.6 l/srm       |
| Schnitzel-Grössen          | Einstellbar G10-G50 |
| Auswurf Reichweite         | Bis zu 35m          |
| Max. Leistung              | 540 HP (397kW)      |
|                            | bei 1'450-1'800rpm  |
| Max. Drehmoment bei        | 2'600Nm             |
|                            | bei 1'000-1'450rpm  |
| Höchstgeschwindigkeit      | 80km/h              |

## SMC-812 Hackaggregat

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Einzugsöffnung   | 120 x 80cm                                                  |
| Rotordurchmesser | 950mm                                                       |
| Schnittlänge     | Einstellbar: 15-45mm                                        |
| Messer           | 6stk. 200mm,<br>12stk. auf Anfrage                          |
| Einzugstisch     | Länge 1'800mm<br>hydraulisches Band<br>faltbare Seitenwände |
| Einzug           | Zwei untere Einzugsrollen<br>Eine obere Einzugsrolle        |
| Austragung       | Gebälseaustragung<br>hydraulisch                            |

## Abmessungen






|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Radstand 1-2, 2-3 | 3'900mm, 1'350mm           |
| Achslasten        | (1) 8'100kg (2+3) 17'800kg |
| Gewicht           | 25'800kg (Grundausführung) |
| Länge             | 8'230mm                    |
| Höhe              | 3'970mm                    |
| Breite            | 2'550mm                    |
| Wendekreis        | 8.75m                      |

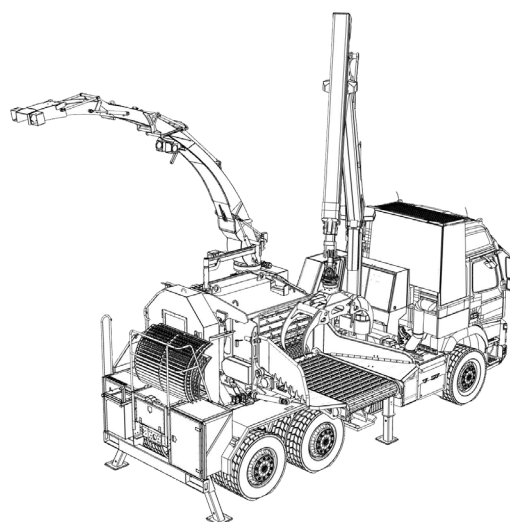

## Optionen

6x6 Antrieb  
 Fahren ab Arbeitssitz \*  
 Diverse Werkzeugkisten  
 Verschiedene Siebgrössen und Schnittlängensätze  
 Siebkran mit elektrischer Winde  
 Diverse Kamera und Arbeitsscheinwerfer Optionen  
 Keil- oder Kegelspalanlage  
 4-Fach Abstützung  
 Zentralschmieranlage  
 Wüst Trac-System

Für alle verfügbaren Optionen kontaktieren sie bitte den Vertrieb  
 \*Nur auf Privatgelände, keine Zulassung für den Strassenverkehr

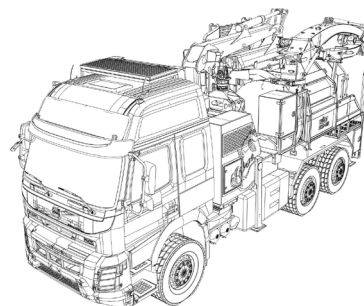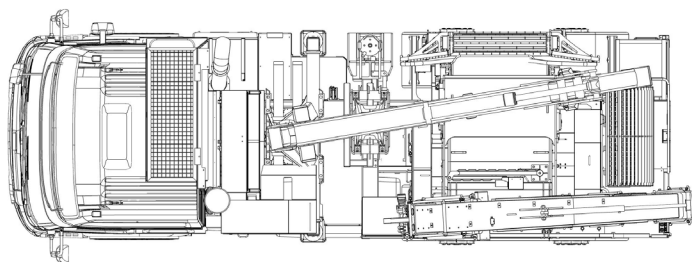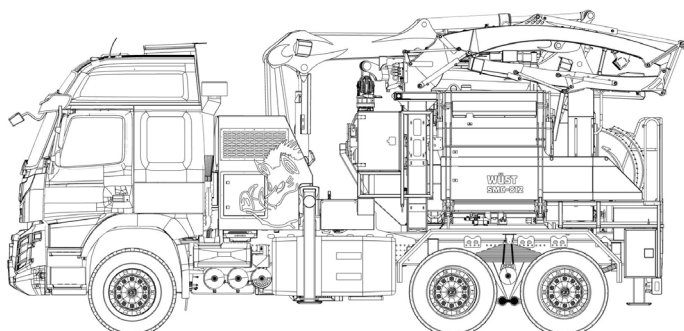

\* Nur auf Privatgelände, keine Zulassung für den Strassenverkehr